




Максимальное рабочее давление	30 бар
Испытательное давление	45 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C

F3 - F4 Нагреваемая сторона:


F3 вход; F4 выход

F1 - F2 Греющая сторона:


F1 вход; F2 выход

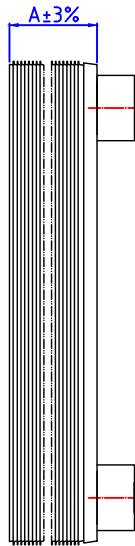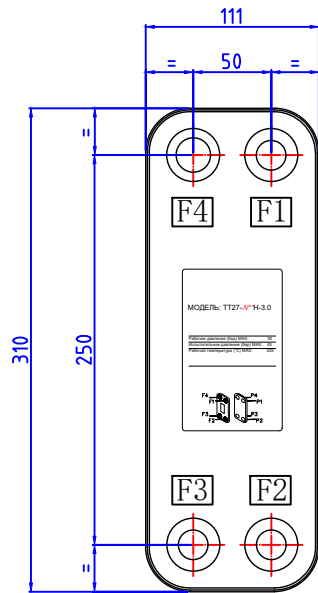

F3 F4



F1 F2



No.	Модель No.	Обозначение	A
1	TT27-2018111401	TT27-N**H-3.0 (N** - количество пластин)	8+2.3*N**

				TT27-N**H-3.0			
				Теплообменник паянный			
				Габаритный чертеж			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						0.7*N**0.13	
Пров.					Лист	Листов 1	
Т. контр.							
Эл. модель							
Н. контр.							
Утв.							

Шифр:

Копировал

Формат А3