
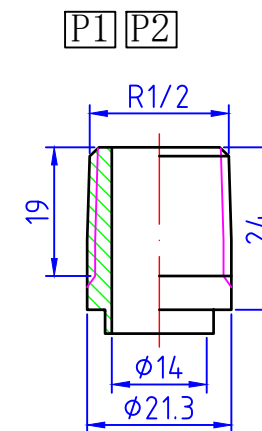
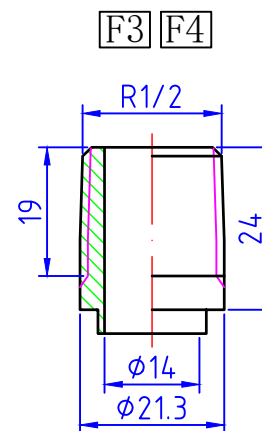
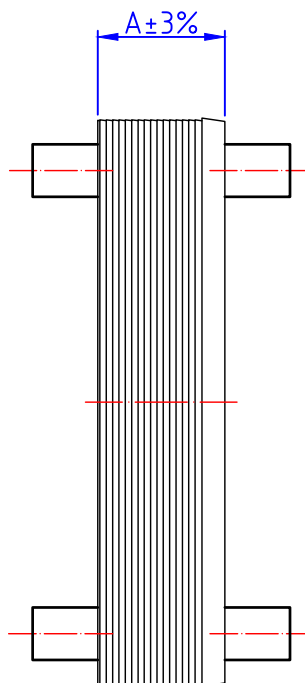
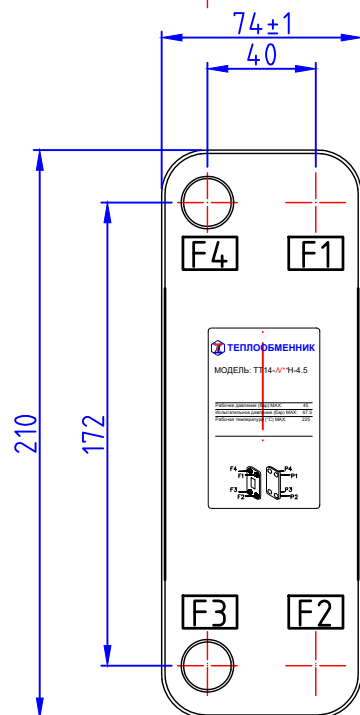


Максимальное рабочее давление	45 бар
Испытательное давление	67.5 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C

F3F4 Нагреваемая сторона, F3 вход, F4 выход
 P1P2 Греющая сторона, P1 вход, P2 выход

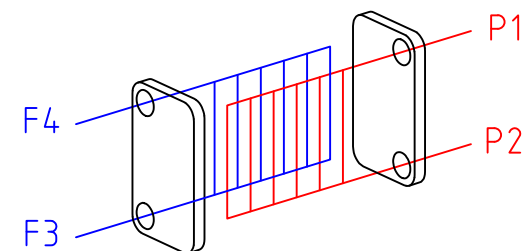

No.	Модель No.	Обозначение	A
1	ТТ14-2018111401	ТТ14- N^{**} Н-4.5 (N^{**} - количество пластин)	$10+2.2*N^{**}$

				ТТ14-N^{**}Н-4.5		
Изм. Лист Разраб. Пров. Т. контр. Эл. модель Н. контр. Утв.	№ докум.	Подп.	Дата	Теплообменник паянный		
				Габаритный чертёж		
				Лит.	Масса	Масштаб
				0.7+ N^{**} *0.05		
				Лист	Листов 1	

Шифр:

Копировал

Формат А3