
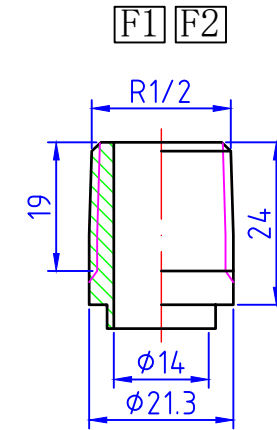
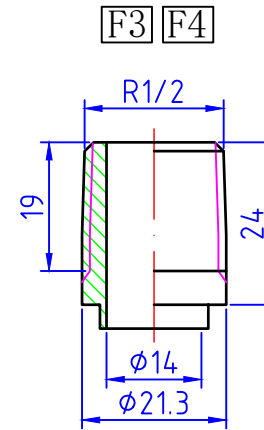
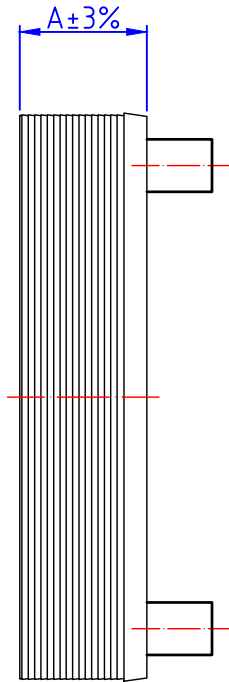
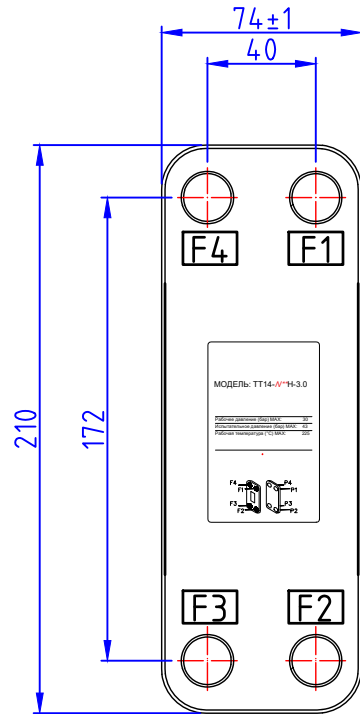


| | |
|----------------------------------|--------|
| Максимальное рабочее давление | 30 бар |
| Испытательное давление | 43 бар |
| Максимальная рабочая температура | 225 °C |

F3F4 Нагреваемая сторона, F3 вход, F4 выход
 F1F2 Греющая сторона, F1 вход, F2 выход

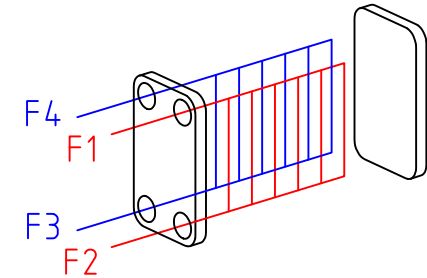

| No. | Модель No. | Обозначение | A |
|-----|-----------------|---|------------------|
| 1 | ТТ14-2018111401 | ТТ14- N^{**} Н-3.0 (N^{**} - количество пластин) | 10+2.2* N^{**} |

| | | | | | | |
|---|----------|-------|------|--------------------------------------|----------|--|
| | | | | ТТ14-N^{**}Н-3.0 | | |
| Изм. Лист Разраб. Пров. Т. контр. Эл. модель Н. контр. Утв. | № докум. | Подп. | Дата | Теплообменник паянный | | |
| | | | | | | |
| | | | | Габаритный чертеж | | |
| | | | | Лист | Листов 1 | |
| | | | | | | |

Шифр:

Копировал

Формат А3